


## PAROC XSS 005

### Tätningband

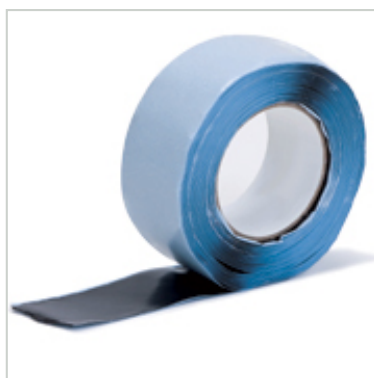

#### Kort beskrivning

Åldersbeständig tejp med det modifierade akrylhäftämnet "ColdWeather" på en flexibel LDPE-film med skyddspapper.

#### Användning

Enkelhäftande tejp för tätning av kanter och genomföringar men även skarvning och lagning av plastfolie och vindskydd. Klarar omlott tejping.

#### Tjocklek

2 mm

#### Bredd

50 mm

#### Längd

10 m

### Förpackning

#### Förpackning

Kartong

### Brandegenskaper

#### Brandtekniska egenskaper

Egenskap	Värde	Enligt
Brandklassificering, Euroclass	F	

#### Other Fire Properties

Egenskap	Värde	Enligt
Brännbarhet	Brännbart material	EN ISO 1182

### Övriga egenskaper

#### Övriga egenskaper

Egenskap	Värde	Enligt
Applicerings temperatur	Optimalt +10 °C till +25 °C men kan appliceras ner till +4 °C.	-

### Montering

Arbetsanvisning nr 3050

### Hantering och lagring

Paroc Group © 2017

Förvaras i rumstemperatur.

PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, [www.paroc.se](http://www.paroc.se)

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionslösningar utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Sweden.